



TUTO gigoteuse cache-cœur 0 à 6 mois

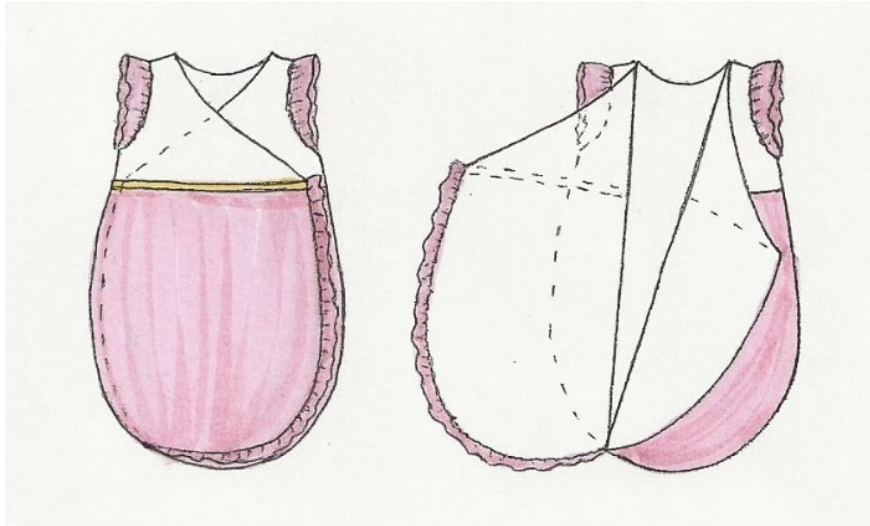

Niveau de couture : avancé


Fournitures et plan de coupe :

- 30 cm de passe-poil
- Tissus coton blanc 80cm (laize 130cm)
- 2 pressions ou boutons
- Tissus coton rose 90cm (Laize 130cm)

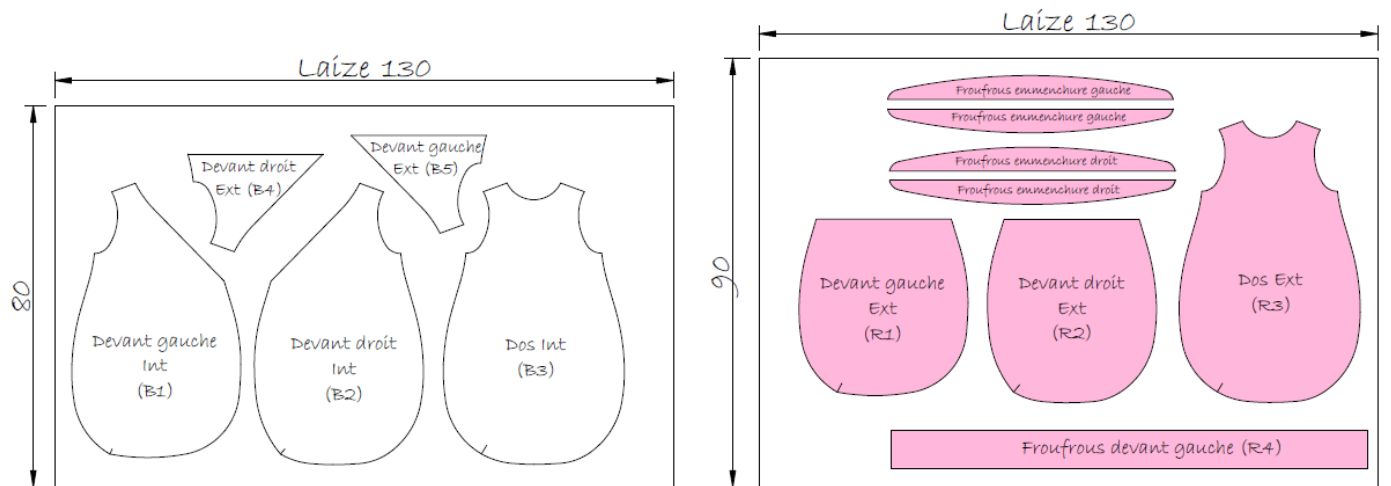

Imprimer le patron à taille réelle, puis découper les pièces. Détourer les pièces de patron au feutre effaçable sur le tissu, puis les couper en ajoutant une valeur de couture (marge) d'1cm tout autour du feutre.

Montage :

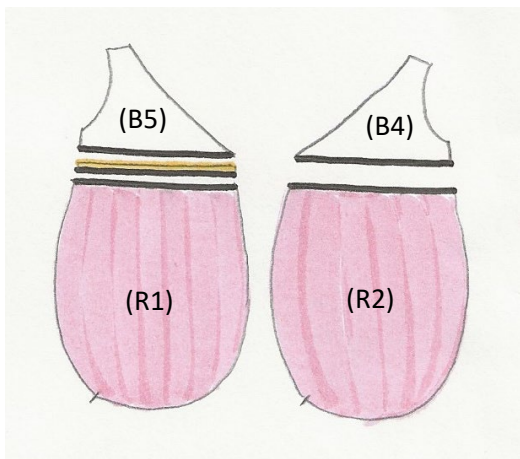



1- Montage du devant gauche

Piquer le tissu blanc avec le passe-poil et le tissus rose.

Montage du devant droit:


Assembler le tissu blanc avec le tissus rose.

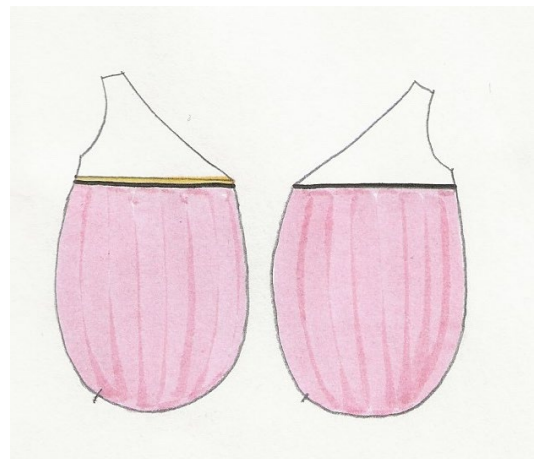

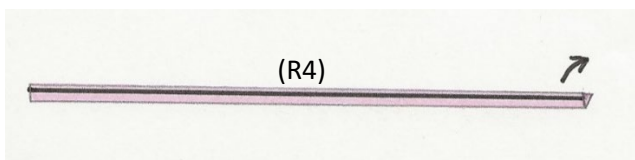

2- Réalisation des fronces :


Plier la bande en 2 dans le sens de la longueur, envers contre envers puis coudre au point écarté. Piquer en réglant votre point sur la plus grande longueur de votre machine. Tirer sur un fil pour froncer la bande.

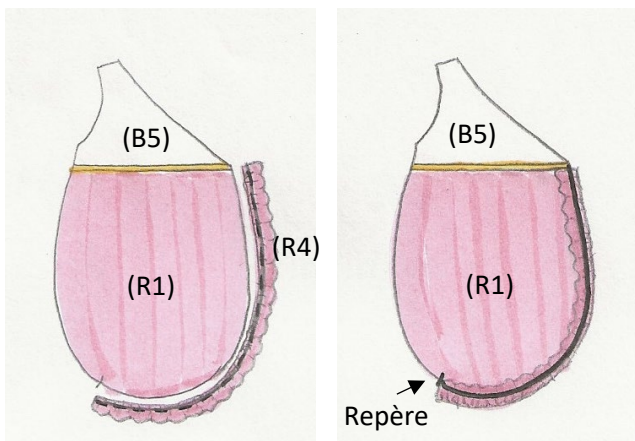

3- Mise en place des fronces :


Répartir correctement les fronces puis obtenir la même longueur que la zone entre le repère en bas et le passe-poil.

Épingler la bande froncée en la dirigeant vers l'intérieur. Les fronces se rapprochant du repère doivent être de moins en moins vers l'intérieur. Piquer.

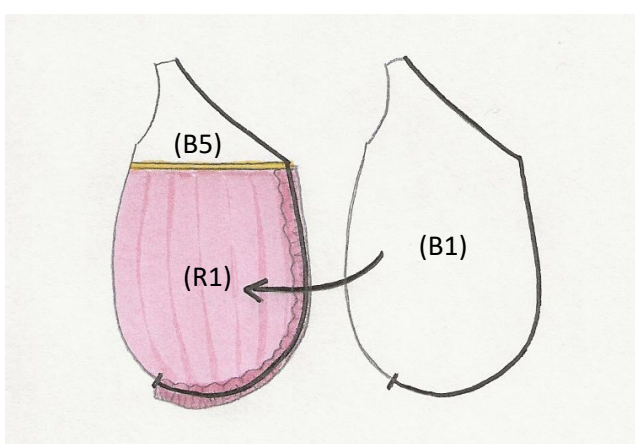

4- Assemblage du devant gauche extérieur avec la doublure :


Poser le devant gauche blanc sur le devant précédemment assemblé, endroit contre endroit... Piquer la partie indiquée.

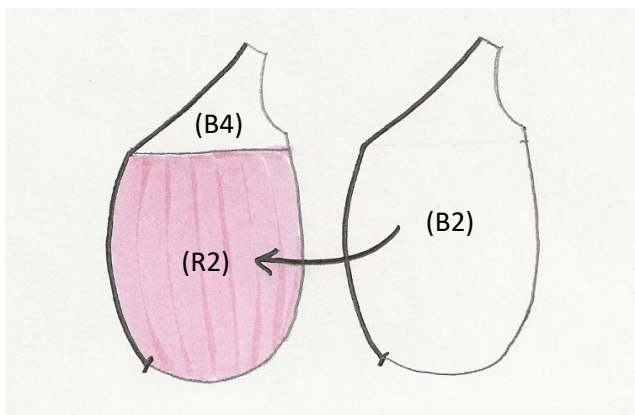

5- Assemblage du devant droit extérieur avec la doublure :

Poser le devant droit blanc sur le devant droit rose, endroit contre endroit.


Piquer la partie indiquée.

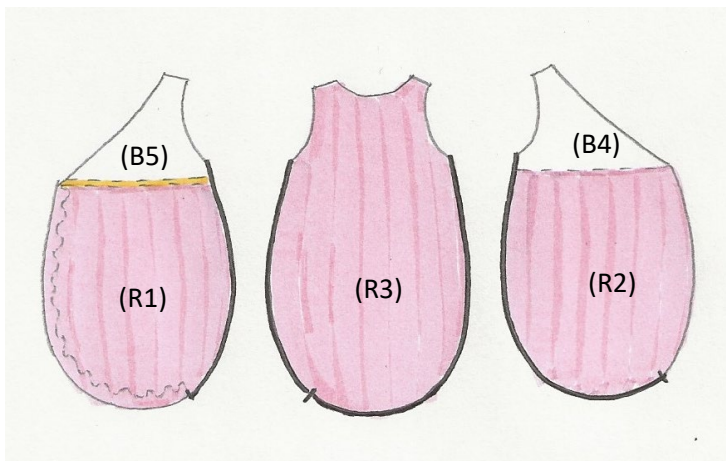

6- Assemblage des extérieurs :

Piquer le côté gauche du dos rose avec le devant gauche assemblé blanc et rose.

Piquer le côté droit du dos rose avec le devant droit assemblé blanc et rose.

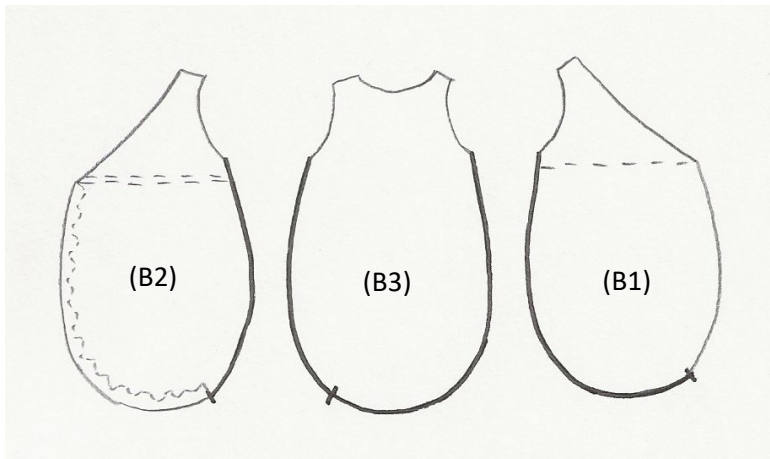

7- Assemblage de la doublure :

Poser le dos blanc sur le dos rose ext, endroit contre endroit.

Piquer le côté gauche du dos blanc int avec le devant gauche blanc int.

Piquer le côté droit du dos blanc avec le devant droit blanc int.

Vous obtenez ceci :




8- Fermeture de l'encolure :

Piquer le dos tissu blanc int avec le dos tissu rose ext



9- Fabrication des fronces emmanchures :

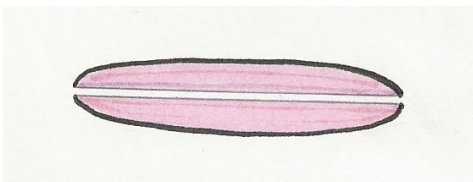

Piquer deux pièces de fronces sur la partie arrondie, endroit contre endroit. Puis retourner. Faire de même avec les 2 autres pièces de fronces.



Piquer les bords droits en réglant votre point sur la plus grande longueur de votre machine. Tirer sur un fil pour froncer la bande.



Répartir correctement les fronces et obtenir la même longueur que l'emmanchure.

10- Assemblage des épaules :

Épingler les épaules puis les passez les emmanchures pour pouvoir piquer les épaules.



11- Assemblage des fronces aux emmanchures :



Cette étape est très délicate.
Replier vers l'intérieur la valeur de couture des emmanchures.
Insérer les fronces aux emmanchures entre les couches de tissus, épingler puis piquer.

12- Mise en place de la fermeture

Poser vos pressions ou boutonniers et boutons ou autres.

Soazig Borja Créatrice de De fil...en amour

Ce patron est soumis au droit d'auteur et réservé à un usage privé.

Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question : soazig.henry@gmail.com